
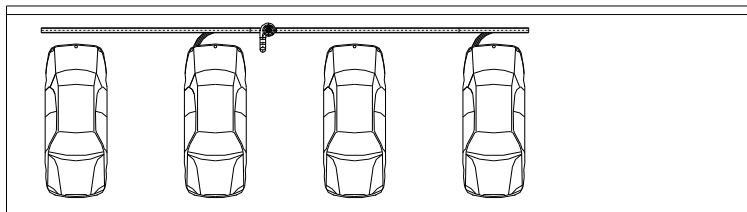

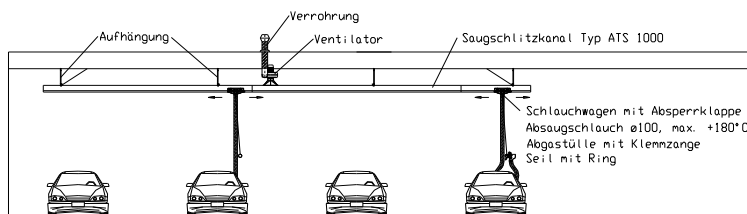


Abgasabsauganlage für Pkw's

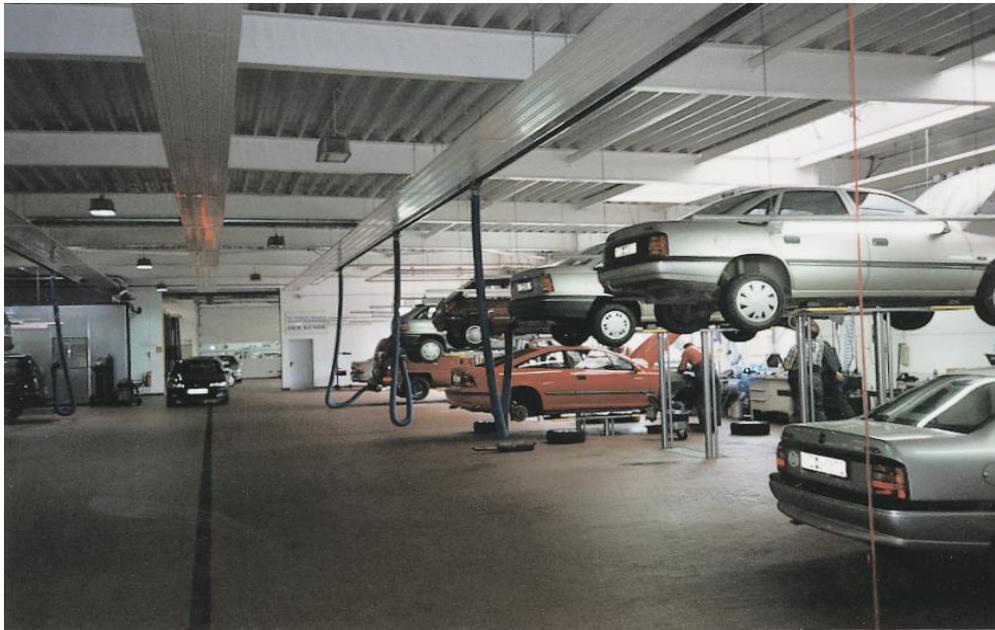

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
000-001	Saugschlitzkanal Typ ATS 1000 Querschnitt 175cm ² , aus Aluminium, strangepresst in einem Stück L = 6m, Gewicht ~12kg/m. Im Preis enthalten: Neoprene-Dichtlippe temperaturbeständig bis +150°C und Klemmleisten		
010-001	Kanalverbindungshülse Typ ATS 1000 Stahl, verzinkt		
110-011	Kanaleinschubplatte zur Stabilisierung der Kanalverbindung		
010-005	Enddeckel Typ ATS 1000 aus Aluminium		
010-003	Endanschlag Typ ATS 1000 1 Satz = 4 Stück		
022-125 022-160	Abgangstück stirnseitig Typ SSR1 Ø 125mm Ø 160mm		
0201-160	Abgangstück stirnseitig Typ SSV1 Aluminiumguss, mit Spannring zum direkten anflanschen des Ventilators Ø 160mm		
120-160 120-200	Abgangsstück oben Typ OOR1 Stahl, verzinkt Ø 160mm Ø 200mm		
1201-160	Abgangsstück oben Typ OOV1 Aluminiumguss, mit Spannring zum direkten anflanschen des Ventilators Ø 160mm		
110-002	Einschwenkeisen Stahl, galvanisch verzinkt zur Aufnahme der Kanalaufhängung		
010-002	Deckenhalter Stahl, galvanisch verzinkt zur direkten Befestigung unter der Decke		
130-050 130-100 130-200	Kanal - Aufhängung in V-Form Verzinktes Rohr mit Gewindemuffen und Augenschrauben zur stufenlosen Längenanpassung +/-80mm. 1 Satz = 2 Rohre Rohrlänge = 500mm Rohrlänge = 1000mm Rohrlänge = 2000mm		

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
131-050 131-100 131-200	Seitenverstrebung zur Stabilisierung der Aufhängung Rohrlänge = 500mm Rohrlänge = 1000mm Rohrlänge = 2000mm		
131-017 131-018	Montageschiene Stahlprofil verzinkt mit Klemmpratzen zur Befestigung an Stahlträgern Länge bis 300mm Länge bis 500mm		
132-600 132-000	Wandkonsole aus verzinktem Stahlprofil, zur Aufhängung des Saugschlitzkanals Länge = 600mm Länge = 1000mm		
040-075 040-100 041-075 041-100	Schlauchwagen Typ ATS 1000 mit 6 kugelgelagerten Laufrollen und 4 kugelgelagerten Führungsrollen, Alugussdüse mit Gleitblech aus Edelstahl <u>ohne Absperrklappe</u> Schlauchstutzen Ø 75mm Schlauchstutzen Ø 100mm <u>mit eingebauter Absperrklappe</u> Schlauchstutzen Ø 75mm Schlauchstutzen Ø 100mm		
153-025	Federzug-Balancer Typ ATS 1000 mit Arretierung, inkl. Halterung Seillänge: 8,0m Tragkraft: 6 - 12kg		
1410-100 1410-125 1410-150	Drehgelenk für Abgasschlauch Stahl, verzinkt Ø100mm Ø125mm Ø150mm		
640-016	Mobile Absaugereinheit bestehend aus: Plattformwagen mit 2 Lenk- und 2 Bock- rollen, Ventilator Typ ATS 16, Schwingungs- dämpfer, Motorschutzschalter, Absaug- trichter, 3x Schlauchschnellkupplungen, Saug- u. Druckseitig, Schlauch Ø100mm, Länge gemäß Kundenwunsch, max. 20m, beständig bis +180°C 1x Cekonstecker mit 10m Kabel		

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
<p>964-075</p> <p>964-100</p> <p>964-125</p> <p>964-150</p>	<p>Abgasschlauch Typ TR Hochwertiger Abgasschlauch aus Kunststoff mit extrem verschleißfestem Scheuerschutzstreifen, Farbe silber-schwarz auf Nylon- oder Stahlspirale. Temperaturbeständig bis +180°C. Beständig gegen alle aggressiven Chemikalien der Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe.</p> <p>Ø 75mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 100mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 125mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 150mm Preis pro Meter</p> <p>Lieferbar in jeder Länge bis max. 20m</p>		
<p>972-100</p> <p>972-125</p> <p>972-150</p>	<p>Abgasschlauch Typ HT-300 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +300°C beständig. Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist hochflexibel und sehr leicht.</p> <p>Ø 100mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 125mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 150mm Preis pro Meter</p> <p>Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		
<p>981-100</p> <p>981-125</p> <p>981-150</p>	<p>Abgasschlauch Typ HT-500 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +500°C beständig. Wandung: doppelagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist sehr flexibel und axial stauchbar.</p> <p>Ø 100mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 125mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 150mm Preis pro Meter</p> <p>Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		
<p>984-100</p> <p>984-125</p> <p>984-150</p>	<p>Abgasschlauch Typ HT-800 Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +800°C beständig. Wandung: doppelagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist sehr flexibel und axial stauchbar.</p> <p>Ø 100mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 125mm Preis pro Meter</p> <p>Ø 150mm Preis pro Meter</p> <p>Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		











Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
936-075 936-100	Abgastülle mit Klemmvorrichtung für Pkw's Aus Neoprene, mit eingebautem Schutzsieb. Mit Abgassondenöffnung, Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt. Ansaugöffnung: 155 x 85mm für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm		
935-100 935-125 935-150	Abgastülle mit Klemmvorrichtung für Pkw's Aus Neoprene, mit eingebautem Schutzsieb. Mit Abgassondenöffnung, Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt. Ansaugöffnung: 220 x 120mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
934-100 934-125 934-150	Abgastülle mit Klemmvorrichtung für Pkw's Aus Neoprene, mit eingebautem Schutzsieb. Ansaugöffnung: Ø170mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
932-100 932-125 932-150	Abgastülle mit Klemmvorrichtung für Pkw's Aus Aluminium, mit eingebautem Schutzsieb. für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
938-9010 938-9012 938-9015	Abgastülle Typ "Porsche + Mercedes" Aus Edelstahl, mit Spezialklemmung Ansaugöffnung: 290 x 180mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
930-065 930-075 930-100	Aufstecktülle mit Abgassondenöffnung Aus Neoprene, für Einfachrohr. für Schlauch Ø65mm für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm		











Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
921-065 921-075 921-100	Aufstecktülle mit Abgassondenöffnung Aus Neoprene, für Doppelrohr. Ansaugöffnung: 110 x 70mm für Schlauch Ø65mm für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm		
1100-150E	Absaugtrichter für Abgasuntersuchung Aus Edelstahl, komplett mit Stativ, höhenverstellbar von 100 bis 500mm. Ansaugöffnung: B= 300mm / H= 200mm für Schlauch Ø150mm		
1110-100 1110-125 1110-150	Absaugtrichter Aus Stahl, verzinkt, komplett mit Stativ, höhenverstellbar von 100 bis 500mm. für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
907-100	Anschlussadapter für Doppelflutige Auspuffrohre Lieferumfang: Y-Anschluss Ø100mm 2 x Abgaschlauch, L=1000mm 2 x Abgastülle Typ 936-100 Wird als Komplettseinheit mit allem erforderlichen Zubehör geliefert.		
900-100	Anschlussadapter für Schlauchanschluß Anschlüsse: 100 / 100 / 100mm		
900-101	Anschlussadapter für Schlauchanschluß Anschlüsse: 100 / 100 / 100mm Anschluss für Schlauchschnellkupplung		
1100-154	Anschlussadapter für Tülle 934-... Auf Absaugtrichter 1100-150E Auf Absaugtrichter 1110-150		
1100-156	Anschlussadapter für Tülle 935-... Auf Absaugtrichter 1100-150E Auf Absaugtrichter 1110-151		
1100-155	Anschlussadapter für Tülle 936-... Auf Absaugtrichter 1100-150E Auf Absaugtrichter 1110-151		











Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
955-075 955-100 955-125 955-150	Kunststoff-Schlauchaufhänger für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
156-075 156-100 156-125 156-150	Schlauchschelle für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
158-100 158-125 158-150	Schellenabdeckung zur Vermeidung von Lackschäden für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
957-100 957-125 957-150	Schlauchschnellkupplung Typ "W" mit 2 Spannhebeln für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
957-101 957-126 957-151	Schlauchschnellkupplung Typ "M" für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
902-100 902-125 902-150	Wandschlauchhalter für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
945-075 945-100 945-125 945-150	Schlauchverbindungshülse für Schlauch Ø75mm für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
155-010	Seil mit Ring Zum Einhängen der Abgastülle und ggf. zur Betätigung der Absperrklappe Standardlänge: 3m		
938-2010 938-2012 938-2015	Abgastülle mit Innenklemmung Aus Edelstahl Für im Heckstoßfänger integrierten Auspuffrohren für Schlauch Ø100mm für Schlauch Ø125mm für Schlauch Ø150mm		
939-100	Pneumatische Abgastülle mit Handpumpe Aus Neoprene Ansaugöffnung: 150 x 80mm für Schlauch Ø100mm		







Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
810-012	Ventilator Typ ATS 12 Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 1740m³/h (freiblasend), max. 1400Pa 0,85kW - 1,9A - IP54 Gewicht: 23,5kg Schallpegel: 79 dB(A) 3~ 400V 50Hz Motor: Effizienzklasse IE2		
852-160	Druckstutzen Ø160mm		
854-160	Saugstutzen Ø160mm		
863-160	Elastische Verbinder (Paar) Ø160mm		
864-002	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
855-033	Ventilatorconsole - Wandausführung aus verzinktem Stahlprofil		
870-030	Motorschutzschalter 1,6 - 2,4A im Aufbaugeschäuse		
810-016	Ventilator Typ ATS 16 Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 2220m³/h (freiblasend), max. 1600Pa 1,2kW - 2,65A - IP54 Gewicht: 24,5kg Schallpegel: 86 dB(A) 3~ 400V 50Hz Motor: Effizienzklasse IE2		
852-160	Druckstutzen Ø160mm		
854-160	Saugstutzen Ø160mm		
863-160	Elastische Verbinder (Paar) Ø160mm		
864-002	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
855-038	Ventilatorconsole - Wandausführung aus verzinktem Stahlprofil		
870-040	Motorschutzschalter 2,4 - 4,0A im Aufbaugeschäuse		

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
810-031	Ventilator Typ ATS 31 Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 3120m³/h (freiblasend), max. 2300Pa 2,4kW - 4,55A - IP54 Gewicht: 47,0kg Schallpegel: 85 dB(A) 3~ 400V 50Hz Motor: Effizienzklasse IE2		
852-200	Druckstutzen Ø200mm		
854-200	Saugstutzen Ø200mm		
863-200	Elastische Verbinder (Paar) Ø200mm		
864-002	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
855-090	Ventilatorconsole - Wandausführung aus verzinktem Stahlprofil		
870-050	Motorschutzschalter 4,0 - 6,0A im Aufbaugehäuse		
810-041	Ventilator Typ ATS 41 Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 4200m³/h (freiblasend), max. 2700Pa 3,8kW - 7,7A - IP54 Gewicht: 49,0kg Schallpegel: 89 dB(A) 3~ 400V 50Hz Motor: Effizienzklasse IE2		
852-200	Druckstutzen Ø200mm		
854-250	Saugstutzen Ø250mm		
863-250	Elastische Verbinder (Paar) 1 x Ø200mm / 1 x Ø250mm		
864-002	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
855-090	Ventilatorconsole - Wandausführung aus verzinktem Stahlprofil		
870-060	Motorschutzschalter 6,0 - 10,0A im Aufbaugehäuse		

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
890-080 890-100	Schalldämmgehäuse aus verzinktem Stahlblech. Schalldämmbox mit wärme- und schallisolierender Auskleidung, Inspektionstür und Einbausatz. Schallpegelminderung ca. 15-18 dB(A) Typ WN 80 (für Ventilator ATS 12 und 16) Maße: 700 x 700 x 700mm Typ WN 100 (für Ventilator ATS 31 und 41) Maße: 920 x 920 x 920mm		
870-700	Reparaturschalter für Ventilator im Aufbaugeschäuse		
890-081	Wandkonsole für Schalldämmgehäuse aus verzinktem Stahlprofil für Typ WN 80 / 100		
891-125 891-160 891-200	Rohrschalldämpfer mit Dichtung L = 1000mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
893-125 893-160 893-200	Deflektorhaube mit Regenablauf und Vogelschutzgitter Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
894-125 894-160 894-200	Horizontalausblasrohr mit Dichtung 45° abgeschrägt, mit Vogelschutzgitter Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
895-125 895-160 895-200	Dachdurchführung Stahl, verzinkt, für Flachdach Ausführung für geneigte Dächer ist für 25% Aufpreis erhältlich. Das Einkleben erfolgt bauseits durch einen Dachdecker. Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
896-125 896-160 896-200	Wanddurchführung Stahl, verzinkt Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1021-100 1021-125 1021-160 1021-200	Wickelfalzrohr DIN 24145 Stahl, verzinkt Lieferlänge: 3m Ø100mm Preis pro Meter Ø125mm Preis pro Meter Ø160mm Preis pro Meter Ø200mm Preis pro Meter		

Abgasabsauganlage für Pkw's

Art.Nr.	Bezeichnung		Bild
1022-100 1022-125 1022-160 1022-200	Rohrbogen 90° mit Dichtung Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1023-100 1023-125 1023-160 1023-200	Rohrbogen 45° mit Dichtung Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1024-100 1024-125 1024-160 1024-200	T-Stück 90° mit Dichtung Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1025-125 1025-158 1025-159 1025-160 1025-200 1025-250	Reduzierung mit Dichtung Ø125 - 100mm Ø160 - 100mm Ø160 - 125mm Ø160 - 150mm Ø200 - 160mm Ø250 - 200mm		
1027-100 1027-125 1027-160 1027-200	Drosselklappe mit Handverstellung für Rohre Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1027-101 1027-126 1027-161 1027-201	Absperrklappe (nicht dichtschießend) mit Seil und Ring Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1028-100 1028-125 1028-160 1028-200	Steckverbinder für Rohre mit Dichtung Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1029-100 1029-125 1029-160 1029-200	Steckverbinder für Formstücke Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		
1032-100 1032-125 1032-160 1032-200	Rohrbügel, 2-teilig mit Dämmeinlage Ø100mm Ø125mm Ø160mm Ø200mm		